



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ О57, О58 ДЛЯ СИЛОВЫХ МОДУЛЕЙ

ОХЛАДИТЕЛЬ О57/300/300

Габаритные размеры (ширина х длина х высота)

Масса (без токоотвода)

Тепловое сопротивление контактная поверхность охладителя – охлаждающая среда, (мощность рассеивания)

а) естественное охлаждение

в) скорость воздуха 6м/с

(300х300х88,5) мм



9,2 кг

0,208°С/Вт (350Вт) - 1 модуль (130х140)мм на охладителе

0,181°С/Вт (350Вт) - 4 модуля (130х140)мм на охладителе

0,060°С/Вт - 1 модуль (130х140)мм на охладителе

0,038°С/Вт - 4 модуля (130х140)мм на охладителе

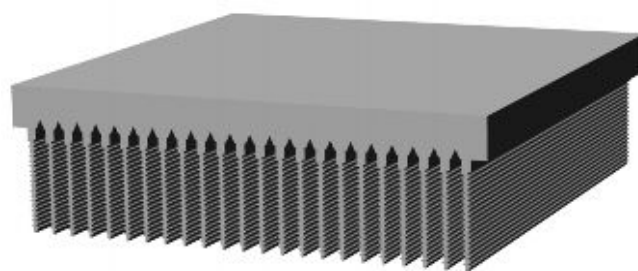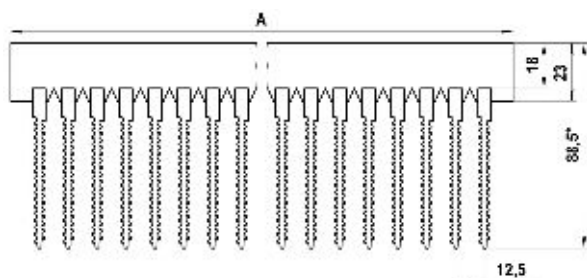

ОХЛАДИТЕЛЬ О58/300/300

Габаритные размеры (ширина х длина х высота)

Масса

Тепловое сопротивление контактная поверхность охладителя – охлаждающая среда (мощность рассеивания)



а) естественное охлаждение

в) скорость воздуха 6м/с




(300х300х88,5) мм

9,5 кг

0,03 * °С/Вт - 4 модуля (130х140)мм на охладителе

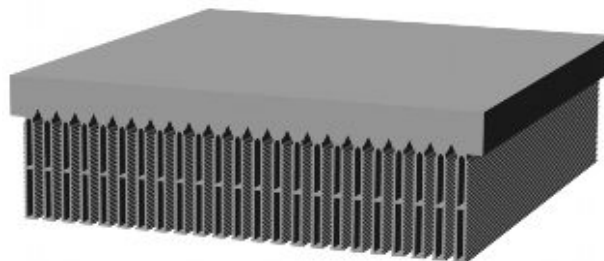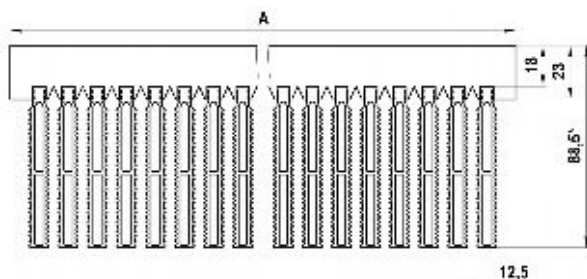

Тип охладителя	А, мм	Число ребер	Масса, кг/п.м.	Тип охладителя	А, мм	Число ребер	Масса, кг/п.м.
О57/300/***	300	23	30,95	О58/300/***	300	23	31,84
О57/400/***	400	31	41,45	О58/400/***	400	31	42,65
О57/500/***	500	39	51,95	О58/500/***	500	39	53,46
О57/600/***	600	47	62,47	О58/600/***	600	47	64,34
О57/700/***	700	54	74,31	О58/700/***	700	54	76,74
О57/800/***	800	62	84,73	О58/800/***	800	62	87,52
О57/900/***	900	70	95,52	О58/900/***	900	70	98,67

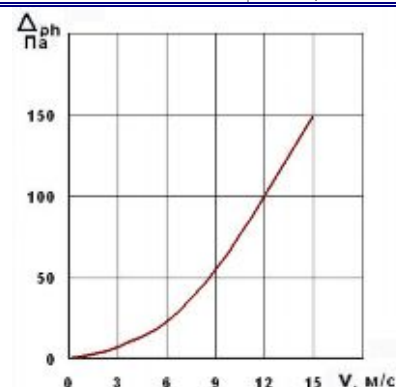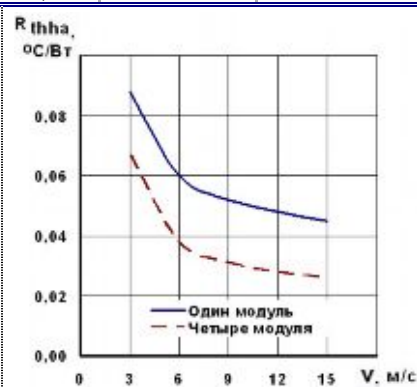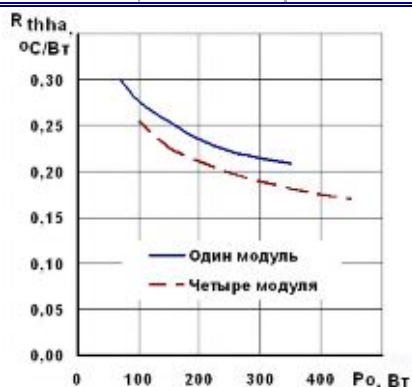

ОХЛАДИТЕЛЬ О57/300/300